



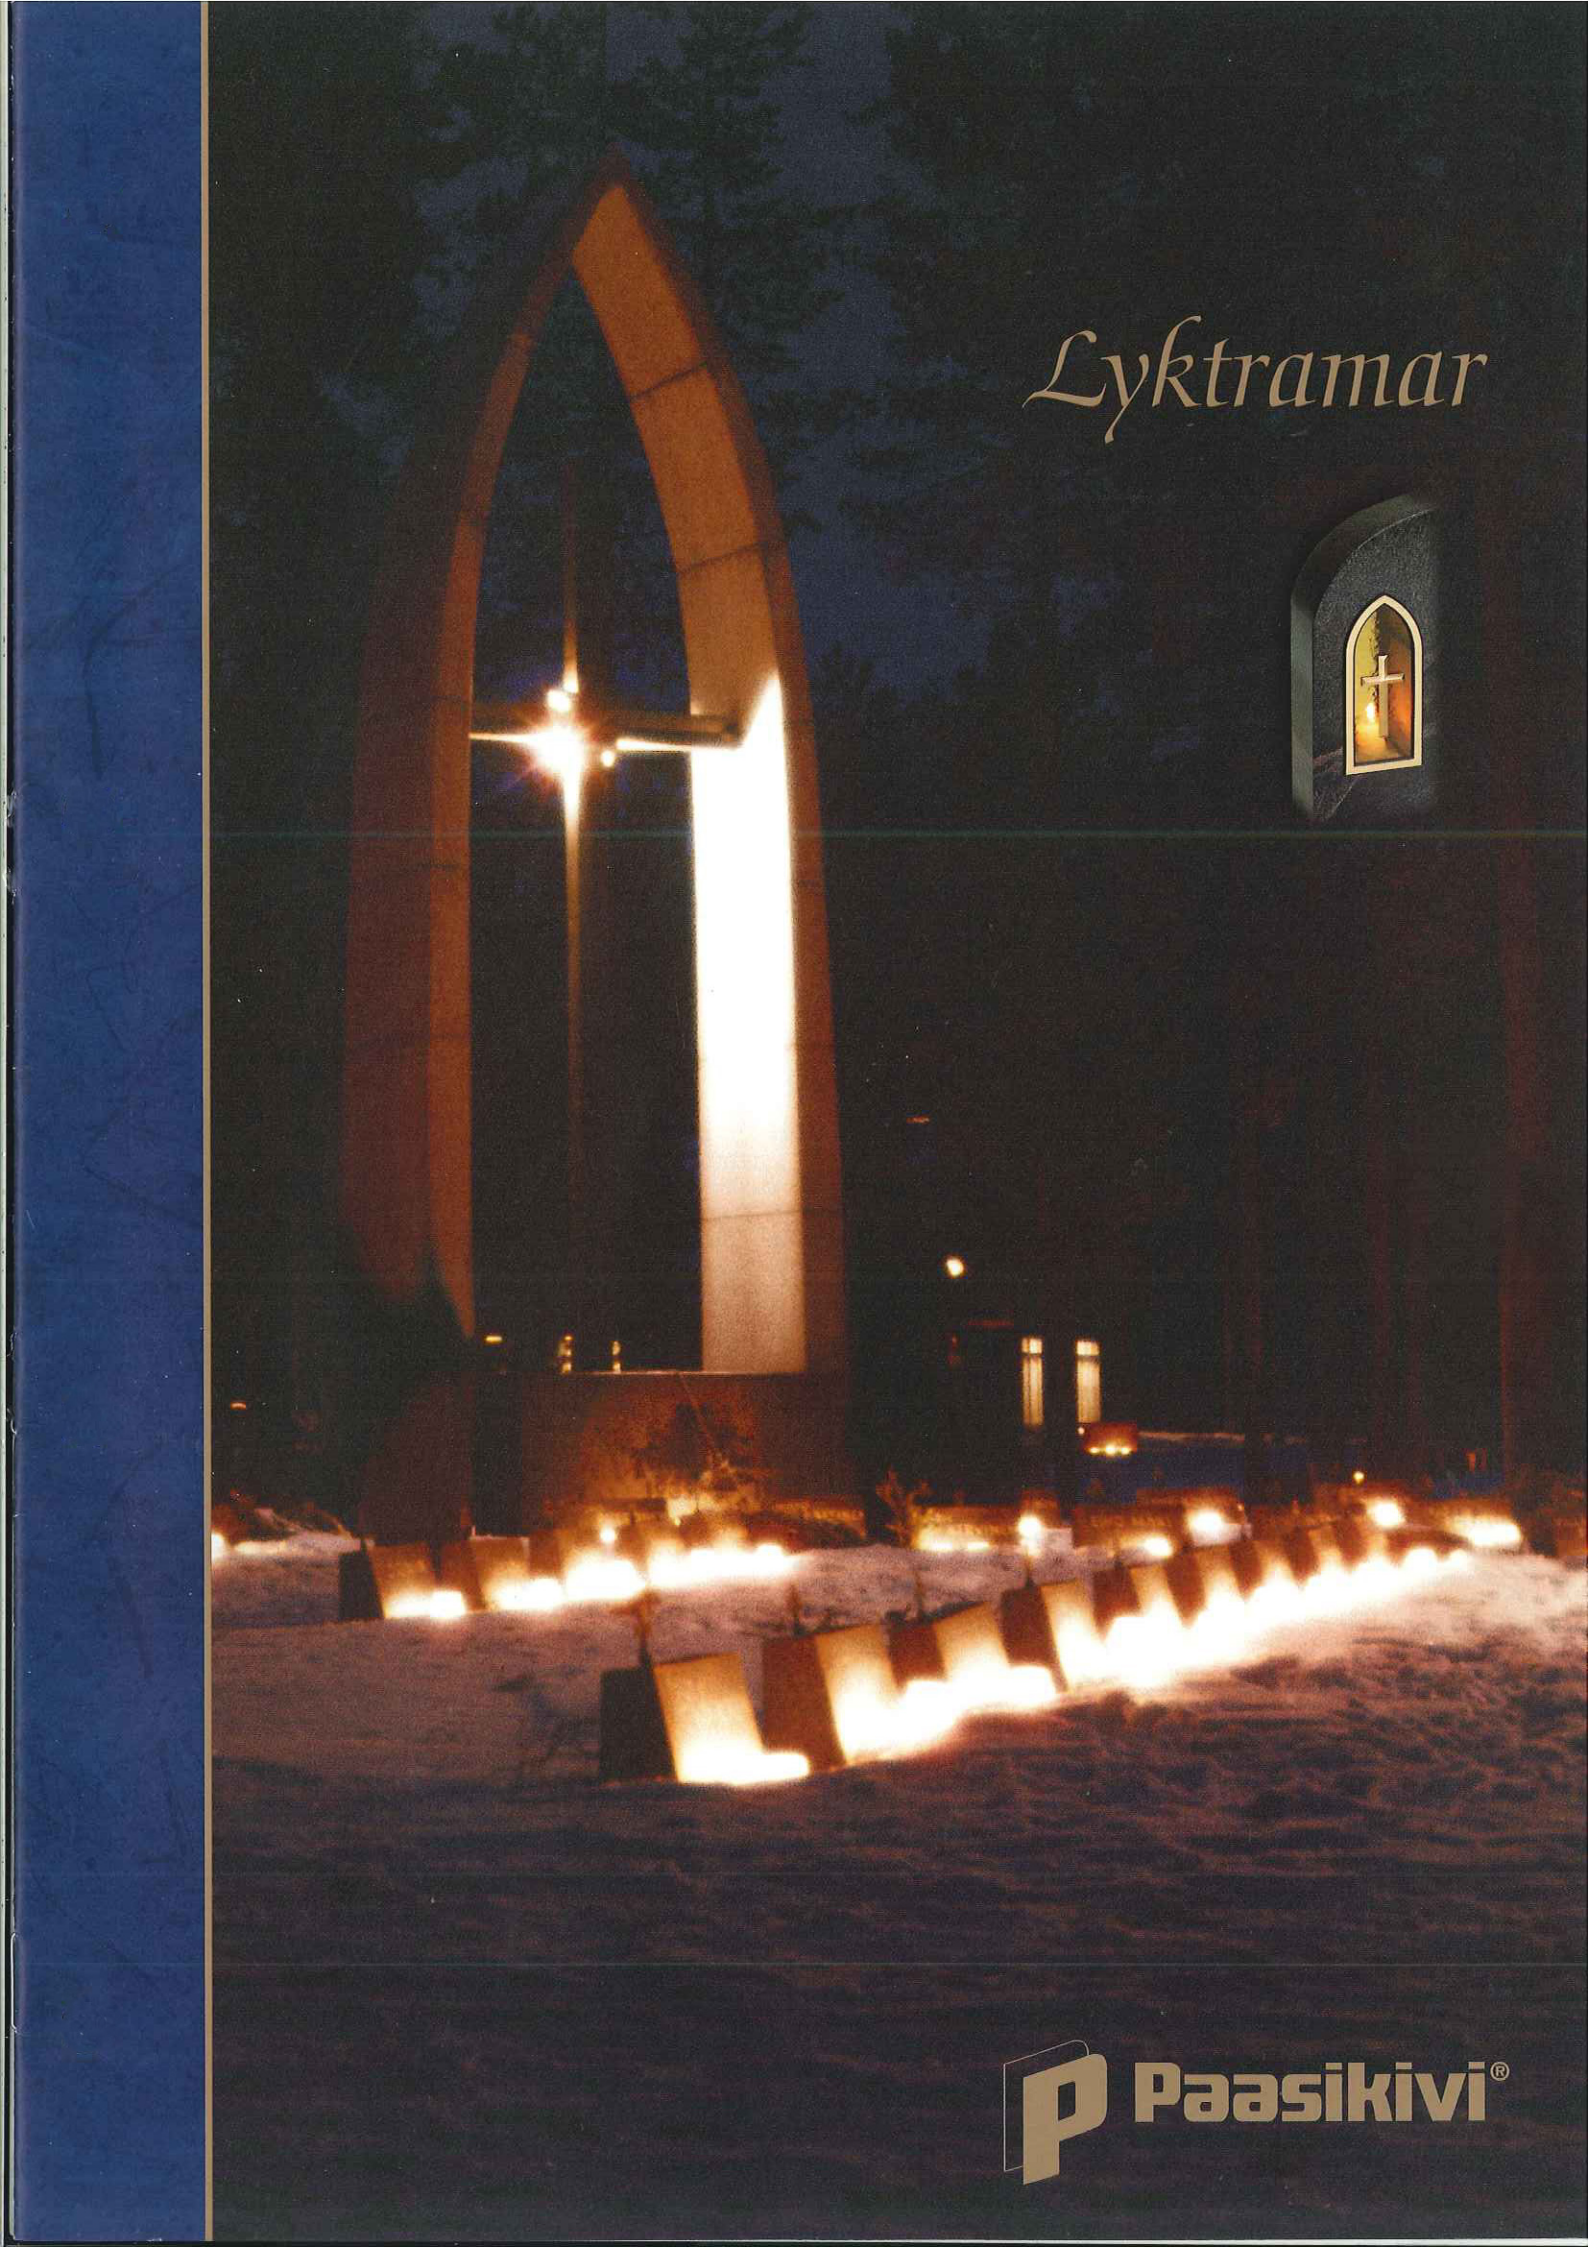

Lyktramar

P Paasikivi®

Lyktramar

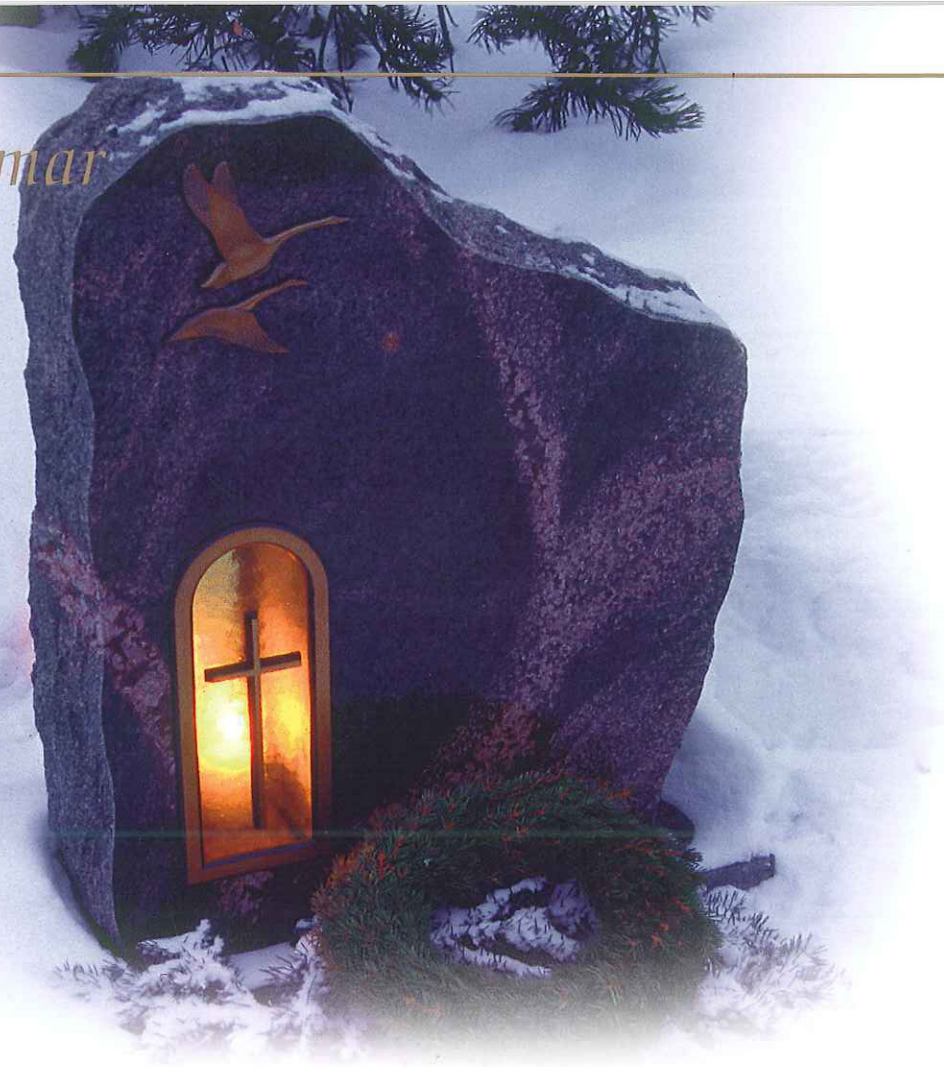

Paasikivis lyktramar i brons bildar tillsammans med gravstenen en vacker och stämningsfull helhet. Tack vare den hållbara lyktkonstruktionen av hög kvalitet brinner ljuset tryggt och skyddat.

Lyktramarna är tillverkade av gjuten brons, liksom de eventuella dekorena.


Det finns flera olika alternativ för att förverkliga en individuell lyktram

- sex rammodeller
- flera olika kors- och dekormodeller
- sju olika ytbehandlingsalternativ
- fem glastyper

Det finns möjlighet att öka individualiteten genom att göra egna och personliga dekorer eller symboler på glasrutan genom sandblästring.

Lyktramarnas material är brons (en del av fästena är av rostfritt stål), materialet orsakar inga missfärgningar på stenytorna.

Det rekommenderas att endast bränna oljeljus i lyktkonstruktionen. Övriga ljus (samt deras plastskal) kan lätt bilda sot och gasföroreningar som kan missfärga glas- och bronsytorna.

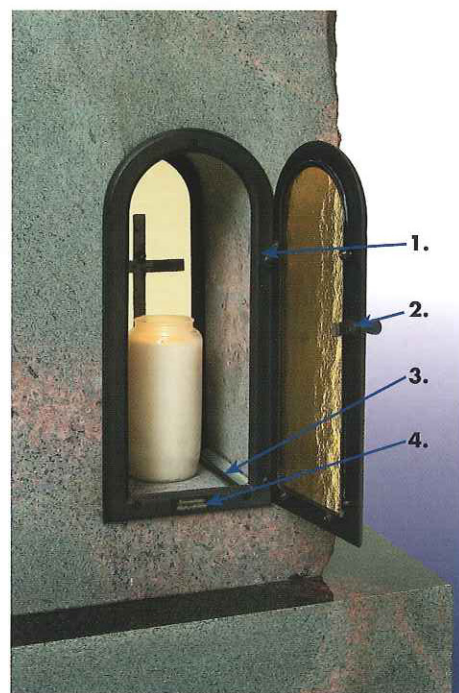

Lyktram från baksidan

1. Dörr med två gångjärn
2. Bronsknopp och låsspärr i rostfritt stål
3. Fastsättningsstänger
4. "Endast för oljeljus/endast för 3-dygns ljus"

Ytbehandlingsalternativ för ramar och dekorer



1. Mörk patina
2. Blank
3. Konstpatina
4. Hamrad
5. Förokromning
6. Förgyllning
7. Hållbarhetslackering

Glasalternativ



1. Klart, slätt glas
2. Klart, mönstrat glas
3. Gult glas
4. Bronsfärgat glas och 5. Blått glas inte längre i sortimentet
5. Blått glas

Teknisk information

Nödändiga uppgifter för leverans av lyktram

- lyktramens modell och ytbehandling
- glasets färg
- dekorens modell, mått och ytbehandling

Montering av lyktramen kan ske först på kyrkogården när gravstenen står på sin plats. Vid monteringen behövs endast en skruvmejsel.

Standardbredden på lyktramen är 160 och 120 mm, vilket också är standardmått för borrar. Toleransen i stenöppningens storlek - 0 +10 mm.

Om det är trångt bakom gravstenen och det är svårt att öppna dörren från baksidan (t.ex. buskar och andra gravstenar finns för nära), kan lyktramen vändas runt så att man har dörren på framsidan av stenen. Då sätts dekoren på dörrens glasruta och dörren behandlas i önskad färgton.


Lyktramen monteras med festsättningsstänger, principen är att lyktramen i sin helhet står stödd mot stenöppningens botten. Dra åt skruvarna och ramen lätt, använd inget lim. Som standard finns det festsättningsstänger för 100, 120, 140, 180 och 200 mm tjocka stenar, stenens tjocklek kan variera +/- 10 mm. Lyktkonstruktionen kan enkelt demonteras med skruvmejsel utan risk att skada lyktramen, glastrutorna eller stenen.

Delarna och fästena är standardiserade, det går lätt att byta en glastruta utan verktyg. Glasrutorna och dekorena är monterade med handdrivna muttrar. Om en glastruta måste rengöras eller bytas ut kan man själv skruva loss den.

Obs! glastrutorna ska sitta lite löst!

Valvram

- för 350 x 160 mm öppning i stenen
- valvramens yttre mått 370 x 180 mm
- ramtjocklek ca 7 mm

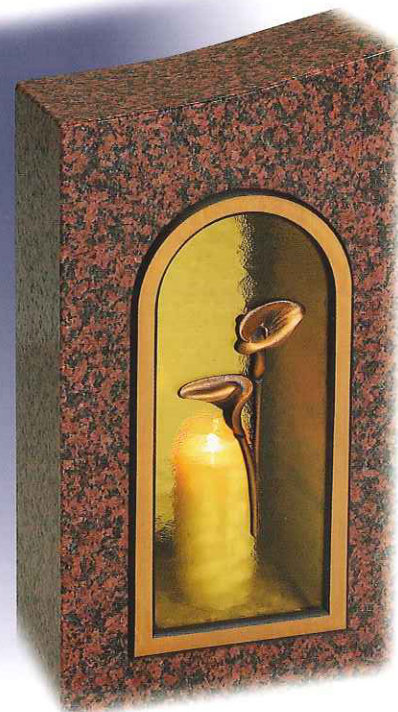

Gotisk valvram


- för 360 x 160 mm öppning i stenen
- valvramens yttre mått 380 x 180 mm
- ramtjocklek ca 7 mm



Ytbehandlings- och glasalternativ se s. 3. • 3 eller 6 dygns oljeljus kan användas i ett lyktvalv.

Dekorer för valvram och gotisk valvram

Kors

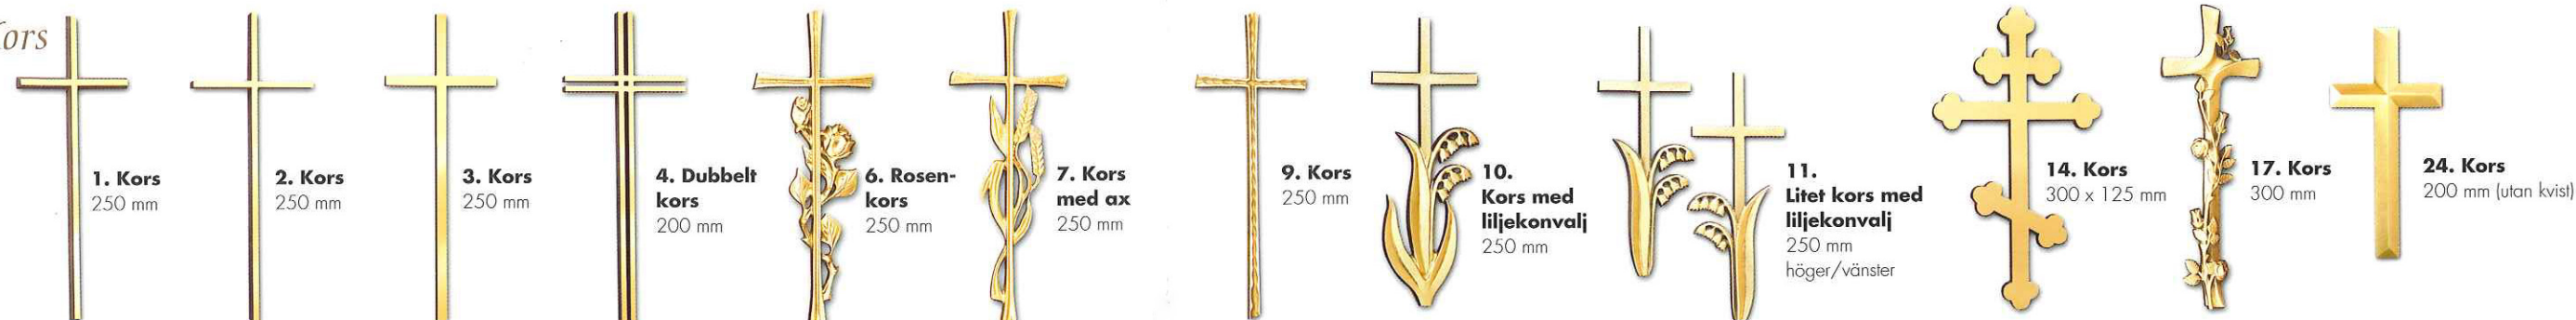


Blommor



Änglar



Ax

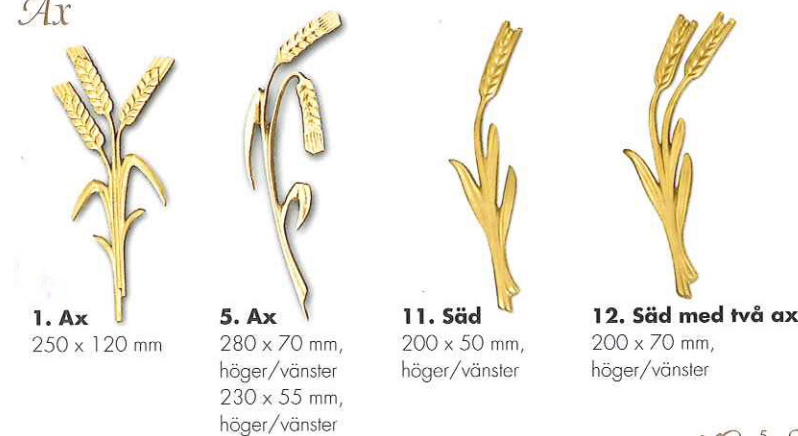

Övriga symboler




Liten valvram

- för 300 x 120 mm öppning i stenen
- valvramens yttre mått 320 x 140 mm
- ramtjocklek ca 7 mm



Liten gotisk valvram


- för 310 x 120 mm öppning i stenen
- valvramens yttre mått 330 x 140 mm
- ramtjocklek ca 7 mm

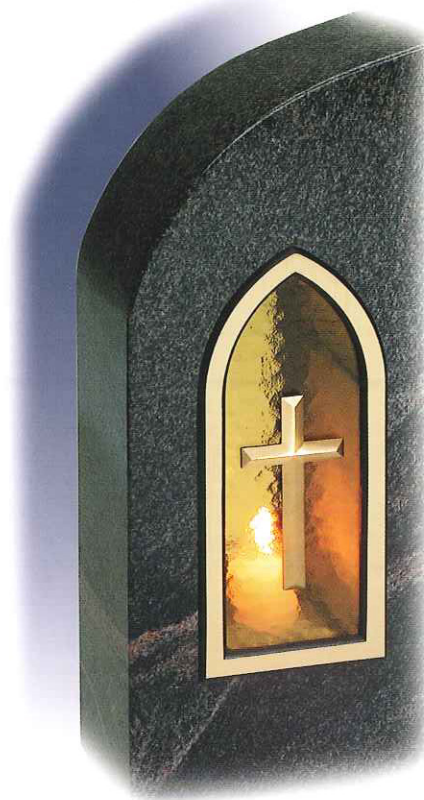


Ytbehandlings- och glasalternativ se s. 3. • 3 eller 6 dygns oljeljus kan användas i ett lykvalv.

Dekorer för liten valvram och liten gotisk valvram


Kors




1. Kors
200 mm



2. Kors
200 mm



3. Kors
200 mm



4. Dubbelt
kors
150 mm



6. Rosenkors
200 mm



7. Kors med ax
200 mm



11. Litet kors
med liljekonvalj
200 mm höger/vänster



24. Kors
200 mm (utan kvist)
150 mm (utan kvist)

Blommor



5. Ros
190 x 90 mm



6. Ros
190 x 70 mm



11. Krysantemum
170 x 60 mm



12. Liljekonvalj
190 x 110 mm



13. Prästkrage
190 x 100 mm



14. Ros
200 x 120 mm



19. Två kallar
190 x 110 mm
150 x 85 mm



22. Ros
180 x 80 mm

Änglar



4. Ängel
115 x 65 mm, höger/vänster



11. Spetsängel
150 x 70 mm, höger/vänster



13. Skyddsängel
160 x 85 mm

Ax



5. Ax
230 x 55 mm,
höger/vänster



11. Säd
200 x 50 mm,
höger/vänster



12. Säd med två ax
200 x 70 mm,
höger/vänster

Övriga symboler



7. G-klav
190 x 80 mm



8. Ankare
160 x 100 mm

Runda ramar



Rund ram

- tjocklek 5 mm
- ramens kantprofil rak
- för Ø 160 öppning i stenen
- ytterdiameter 180 mm

Rund ram med rund kant

- tjocklek 7 mm
- ramens kantprofil rundad
- för Ø 160 öppning i stenen
- ytterdiameter 180 mm

Runda ramar endast för max. 3 dygns oljeljus.




Rund ram

Rund ram med rund kant

Rund ram från baksida

Dekorer för runda ramar

Kors

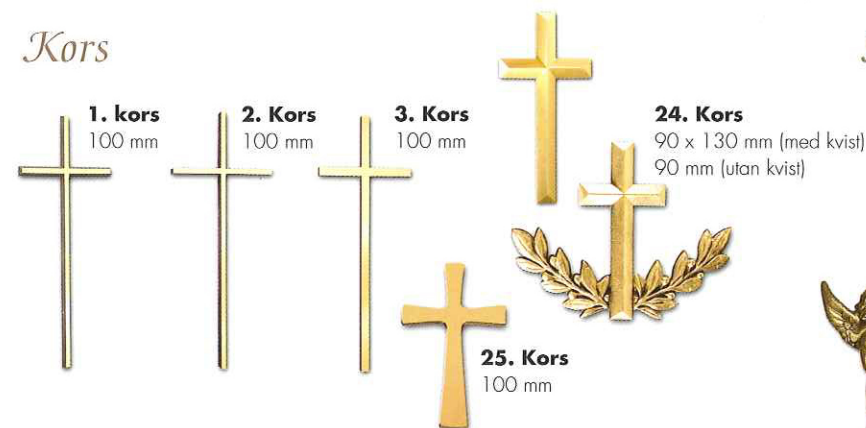

Änglar



Blommor



Övriga symboler



2012

Lyktramar



- A. 3. Miniaturvalvram** (ministorlek)
- öppning i sten 220 x 100 mm
 - yttermått på valvram 240 x 120 mm
 - tjocklek på ram 7 mm
 - i exemplet 22. Ros, 140x40 mm, blank kombinerad med miniaturvalvram




- B. 3. Gotisk miniaturvalvram** (ministorlek)
- öppning i sten 230 x 100 mm
 - yttermått på valvram 250 x 120 mm
 - tjocklek på ram 7 mm
 - i exemplet 9. Kors, 150 mm, konstpatina kombinerad med gotisk miniaturvalvram



- C. 1. Rektangulär lyktram**
- öppning i sten 240 x 120 mm
 - yttermått på valvram 260 x 140 mm
 - tjocklek på ram 7 mm
 - i exemplet 23. Murgröna, 190x75 mm, konstpatina kombinerad med rektangulär lyktram



- C. 2. Rektangulär lyktram, ministorlek**
- öppning i sten 180 x 100 mm
 - yttermått på valvram 200 x 120 mm
 - tjocklek på ram 7 mm

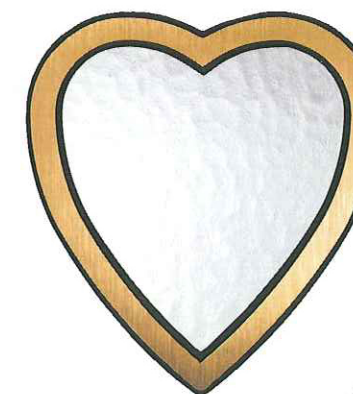

- E. 1. Hjärtlyktram**
- öppning i sten 210 x 190 mm
 - yttermått på valvram 230 x 210 mm
 - tjocklek på ram 7 mm



- E. 2. Liten hjärtlyktram**
- öppning i sten 160 x 160 mm
 - yttermått på valvram 180 x 180 mm
 - tjocklek på ram 7 mm



Hjärtlyktram från baksidan